

Flow Sensor

Type 210

Huba Control

FOR FINE PRESSURE AND FLOW MEASUREMENT

Flow Sensor Type 210 นำไปใช้วัดอัตราการไหล โดยสัญญาณ Output ที่ออกมาจะมีค่าตามปริมาณการไหล สามารถเลือกรุ่นให้เหมาะสมกับการใช้งาน และยังสามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วย ไม่ยุ่งยาก






- ใช้กับงาน Flow ของเหลว ชนิด Vortex
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ $-40 \dots +125 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- มีให้เลือก 3 ขนาด DN15, DN20 และ DN25
- มีความไว และแม่นยำ ในการวัดสูง
- สามารถใช้กับน้ำดื่มได้ ตามมาตรฐาน KTW, W270, WRAS, ACS


Specification

Model	Nominal Diameters	Row I / min	Electrical Connection	Power Supply	Analogue Output	Temperature Output
210.615351K	DN15 (½")	3.5 ... 50	Round plug 5-pins, M12x1	12 .. 33 VDC	0 ... 10 V	0 ... 10 V
210.615351G						
210.620351K	DN20 (¾")	5.0 ... 85				
210.620351G						
210.625351K	DN25 (1")	9.0 ... 150				
210.625351G						

Dimension

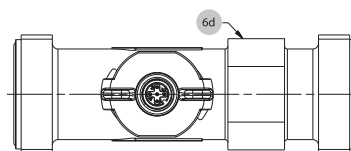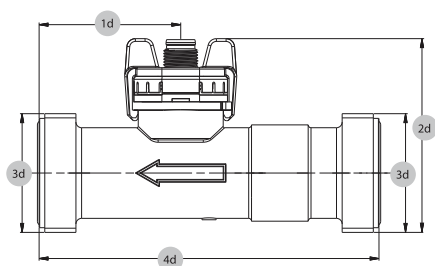

		1d	2d	3d	4d	5d	6d
DN6	K	43.7	53.0	G ½	77	11.5	12
DN6	G	48.2	55.7	G ¾	86	11.5	12
DN8	K	43.7	53.0	G ½	77	11.5	12
DN8	G	48.2	55.7	G ¾	86	11.5	12
DN10	K	35.0	51.3	G ½	81	11.5	19
DN10	G	39.5	54.1	G ¾	90	11.5	19
DN15	K	36.6	56.1	G ¾	87	16	22
DN15	G	41.6	59.5	G 1	97	16	22
DN20	K	36.6	61.5	G 1	105	20	27
DN20	G	42.6	65.8	G 1 ¼	117	20	27
DN25	K	50.0	68.3	G 1 ¼	120	26	34
DN25	G	56.0	71.3	G 1 ½	132	26	34



OUT_T
voltage output with
temperature output 0 ... 10 V



Q Inter Supply Co., Ltd.

444 19/F, Olympia Thai Tower, Ratchadapisek Road
Samsenno, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand
Tel. +66.2.5135928 Fax. +66.2.5135982

www.qintersupply.com

HBC012V1 10/2015